




Klettbänder

050K22F

## Flauschband zum Vernähen

<b>Anwendungsbereiche</b>	Klettverschluss ohne selbstklebende Beschichtung für vielfach wieder lösbare Verbindungen in Gestaltung und Dekoration. Zum Vernähen und Tackern. Verschlussmöglichkeit bei Textilien. Zuverlässige, materialschonende und wiederlösbare Befestigungslösungen für flexible Anwendungen in der Medizin- und Orthopädietechnik (z. B. Fixierung, Führung und Anpassung)	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• viele Öffnungszyklen</li><li>• waschbar bis 60 °C</li><li>• Made in EU</li><li>• ÖKO-TEX Standard 100 Klasse I</li></ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Material:	gewebtes Polyamid
	Dicke:	ca. 2,35 mm
	Farben:	weiß, schwarz
<b>Leistungsfähigkeit</b>	Scherfestigkeit*) der Klettverbindung:	7,3 (N/cm <sup>2</sup> ) mit passendem Hakenband
	Schälfestigkeit*) der Klettverbindung:	> 1,3 (N/cm) mit passendem Hakenband
	Reißfestigkeit:	> 210 (N/cm)
	Öffnungszyklen:	50 % verbleibende Leistung nach 10.000 Zyklen
	Schrumpf nach 3 Waschgängen bei 60°C:	max. 4 %

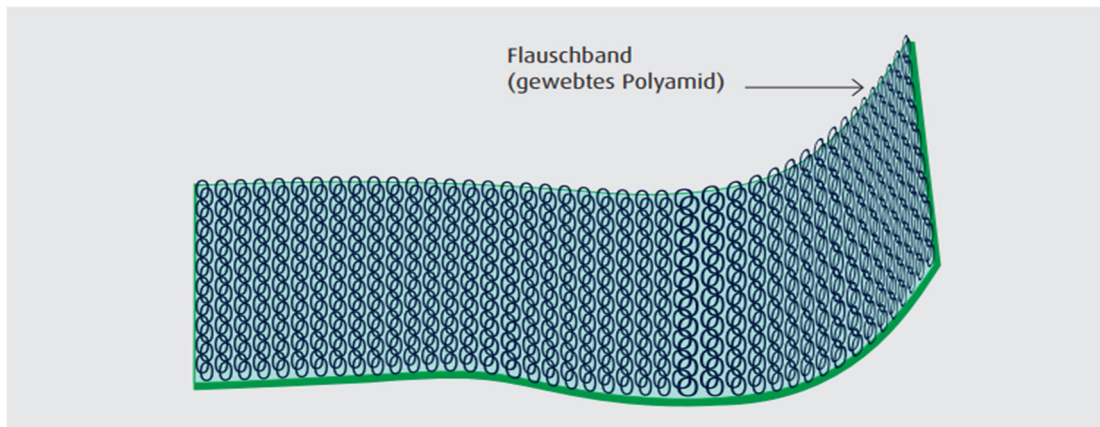

\*) nach FINAT, FTM1. FTM8

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an [service@fixum.de](mailto:service@fixum.de)



Stand: 31.03.2026

Revision: 1.1



Klettbänder

050K22F

---

#### Standard-Artikel

Lieferung auf Rollen mit 25 mm Rollenkernen, einer Länge von 25 m und den Breiten: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm und 100 mm.

---

Flaschband gibt es auch in verschiedenen Sonderfarben. Unsere Klettlösungen und unser präziser **Zuschnittservice** ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität für Ihre Anwendungen. Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

---