


## FIXUM: Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

<b>Anwendungsbereiche</b>	Doppelseitiges Gewebeband zur Verlegung von Bodenbelägen im Messe- und Ladenbau.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alterungsbeständigkeit</li> <li>• hohe Anfangs- und Dauerklebrigkeit</li> <li>• hohe Temperaturbeständigkeit</li> <li>• weitgehend rückstandsfrei entfernbar</li> <li>• von Hand reißbar</li> <li>• lösemittelfrei</li> <li>• Made in Germany</li> </ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Trägermaterial: Klebstoff:  Dicke (ohne Abd.): Abdeckung:	Spezialgewebe modifiziertes Dispersionsacrylat  0,220 mm Silikonpapier
<b>Leistungsfähigkeit</b>	Scherfestigkeit (h bei 10 N / 625 mm <sup>2</sup> ): Schälfestigkeit (N/25 mm): Anwendungstemperatur:	25 > 10 -30 °C bis +110 °C
<b>Zur Beachtung</b>	Sollte das rückstandsfreie Entfernen des Klebebandes (beispielsweise nach Messen) wichtig sein, empfehlen wir unser Produkt 233P02SL einzusetzen. Dieses Produkt zeichnet sich durch unterschiedlich starke Klebkräfte an Ober- und Unterseite aus. Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C. Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchtigkeit).	



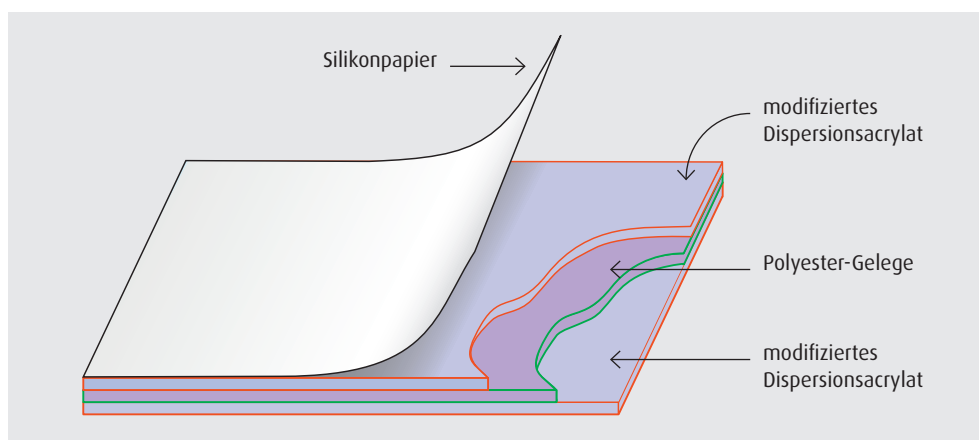

Doppelseitige Klebebänder

Art.-Nr.: **234P02A**

---

### Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 50 m und den Breiten: 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

---

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

---