
FIXUM: Selbstklebendes Flauschband

Anwendungsbereiche	Für vielfach wieder lösbare Verbindungen bei der Herstellung von Werbemitteln, Displays und im Messebau.	
Produkteigenschaften	• hohe Anfangsklebkraft (Tack) • alterungsbeständig • lösemittelfrei • Made in EU	
Produktaufbau	Trägermaterial: Klebstoff: Dicke (ohne Abd.): Abdeckung: Farbe:	gewebtes Polyamid Dispersionsacrylat ca. 2,35 mm PE-Folie, alt. Silikonpapier schwarz/weiß
Leistungsfähigkeit	Scherfestigkeit*) der Klebeverbindung: Schälfestigkeit*) der Klebeverbindung: Reißfestigkeit: Scherfestigkeit der Klettverbindung: Schälfestigkeit der Klettverbindung: Öffnungszyklen: Anwendungstemperatur:	> 72 (h bei 10N/ 625 mm^2) > 10 (N/25 mm nach 24 h Lagerung) > 210 (N/cm) > 7,3 (N/cm^2) mit passendem Hakenband > 1,3 (N/cm) mit passendem Hakenband 50 % verbleibende Leistung nach 10.000 Zyklen -20 °C bis +120 °C
Zur Beachtung	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)	

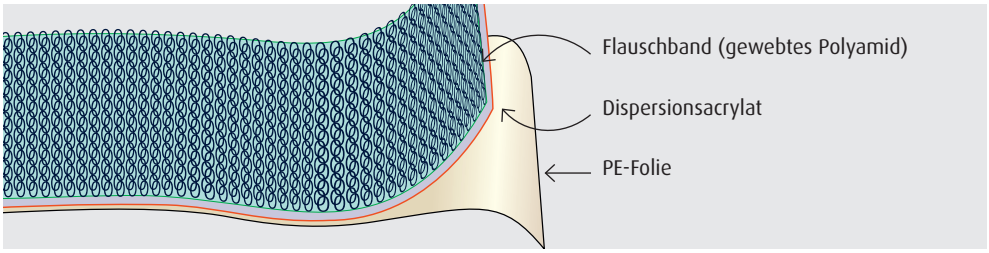

*) nach FINAT, FTM1. FTM8

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an **service@fixum.de**

Stand: 01.09.2012

Standard-Artikel

Lieferung auf Rollen mit 25 mm Rollenkernen, 25 m Länge und den Breiten:
10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

Flauschband gibt es auch in verschiedenen Sonderfarben. Sprechen Sie uns an.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

FIXUM Creative Technology GmbH & Co. KG
Hofgründchen 65
D-56564 Neuwied/Rhein

Telefon +49 (2631) 94746-0
Fax +49 (2631) 94746-46

Mail service@fixum.de
Web www.fixum.de