


## FIXUM: Kompaktabroller mit permanent haftendem Transferklebeband

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| <b>Anwendungsbereiche</b>   | Transferband für permanente Verklebungen in der Papier- und Druckweiterverarbeitung, zur Applikation kleinteiliger Druckerzeugnisse oder Warenproben.                                  |                   |
| <b>Produkteigenschaften</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• einfache, sehr handliche Anwendung</li> <li>• auch gebogene Klebelinien sind bedingt möglich</li> <li>• sehr gute UV-Beständigkeit</li> </ul> |                   |
| <b>Produktaufbau</b>        | Trägermaterial:  | trägerlos         |
|                             | Klebstoff:   | Acrylat           |
|                             | Dicke:   | 0,04 mm           |
|                             | Farbe:   | transparent       |
| <b>Leistungsfähigkeit</b>   | Schälfestigkeit (N/cm):  | 2,5               |
|                             | Anwendungstemperatur:  | -30 °C bis +75 °C |
|                             | kztg. Anwendungstemp.:   | -40 °C bis +85 °C |
| <b>Zur Beachtung</b>        | Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C<br>Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte)  |                   |



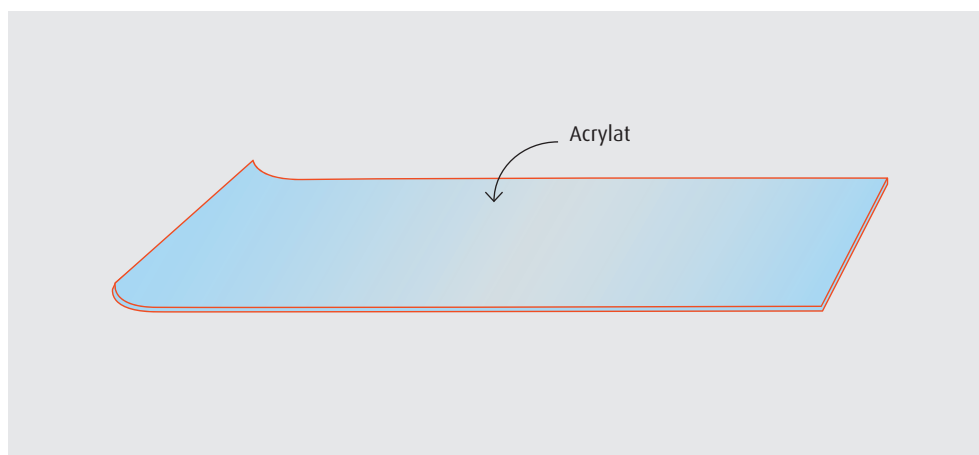

---

### Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit den Längen 12 m und 60 m und Breiten von 10 mm und 8,4 mm.

---

### Produktalternativen

**KA205K01L**, Kompaktabroller mit wieder ablösbarem Klebeband in 8,4 mm Breite für die handliche und reversible Befestigung von Warenproben, Stickern, Fotos.

**204P01B**, doppelseitiges Transferklebeband zur Verarbeitung mit dem Handabroller HA0021LB.

---