




FIXUM: Selbstklebendes, drucksensibles Pilzkopfband (mit sich selbst verschließend)

Anwendungsbereiche	In sich selbst schließbarer, drucksensibler, wieder lösbarer Verschluss für die Montage von Displays, Messegrafiken und Bauteilen im Ladenbau und in der Industrie.	
Produkteigenschaften	• hohe Anfangsklebkraft (Tack) • quer leicht ablösbar • hohe Scherfestigkeit der Verbindung • gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen	
Produktaufbau	Trägermaterial:	Polyolefin
	Köpfe:	40/cm ²
	Klebstoff:	Kautschukhaftkleber
	Verschlussdicke:	ca. 5,8 mm
	Abdeckung:	PE-Folie
Leistungsfähigkeit	Scherfestigkeit:	160 g/cm ²
	dyn. Zugfestigkeit:	21 (N/cm ²)
	max. stat. Zugfestigkeit:	160 (g/cm ²)
	Öffnungszyklen:	ca. 1.000
	Anwendungstemperatur:	-30 °C bis +50 °C, kurzzeitig bis +70 °C
Zur Beachtung	Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Luftfeuchte)..	

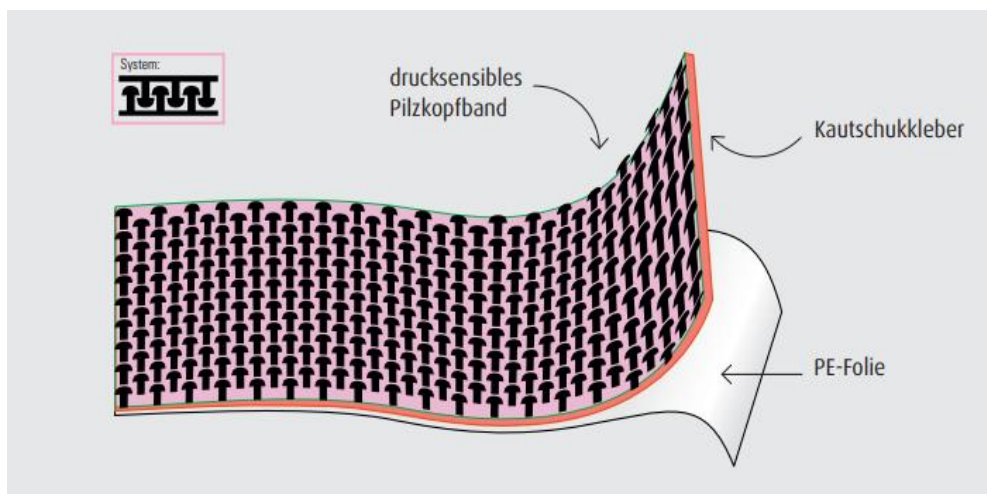

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und aufgrund von Angaben unserer Lieferanten gemacht. Eine Überprüfung der Eignung durch den Verwender ist erforderlich. Wir beraten Sie hierbei gerne.

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail an service@fixum.de

Stand: 17.08.2026

Revision: 1.1





Klettbänder

Art.-Nr.: 155P30E

Standard-Sortiment

Die Lieferung erfolgt in Rollen mit einer Breite von 25 mm und einer Länge von 5 m.

Zuschnitte

Gerne fertigen wir für Sie individuelle Zuschnitte aus diesem Material nach Ihren Angaben.
